

ACOPLAMIENTO CJ INOX



El acoplamiento **CJ INOX** es una solución de transmisión mecánica de tipo elástico, diseñada para unir ejes de forma precisa y fiable en entornos exigentes.

Este modelo en acero **INOX AISI 316** ofrece una resistencia superior a la corrosión, ideal para **industrias alimentarias, farmacéuticas, químicas** y entornos con alta humedad o exposición a agentes agresivos.

VENTAJAS


- **Resistencia a la corrosión:** Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 316, apto para condiciones extremas.
- **Sin mantenimiento:** No requiere lubricación; su diseño simple facilita la instalación y reduce el mantenimiento.
- **Compatibilidad higiénica:** Superficies lisas y materiales que cumplen con normativas sanitarias, ideales para zonas de lavado CIP/SIP.
- **Intercambiabilidad:** Compatible con la gama estándar CJ Spidex en cuanto a dimensiones y diseño, facilitando la sustitución sin rediseños.

ESTRELLAS




Tipo estrella	Color	Temperatura		Desalineamiento	
		Estrella estándar	Estrella alta temperatura	Angular	Paralelo
92° Shore A	Blanco / Amarillo	-40 a 90 °C	-50 a 120 °C	0.9° - 1.3°	0.2 - 0.6 mm
98° Shore A	Rojo	-30 a 90 °C	-50 a 120 °C	0.9° - 1.3°	0.2 - 0.6 mm
64° Shore A	Verde	-20 a 110 °C	-50 a 120 °C	0.9° - 1.3°	0.2 - 0.6 mm

ACOPLAMIENTO CJ INOX

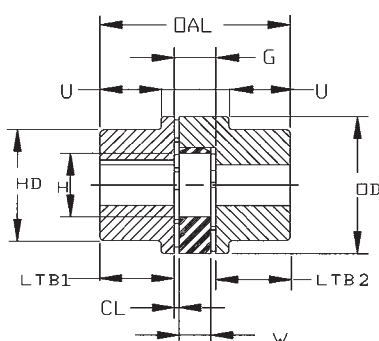

Configuración "AA"

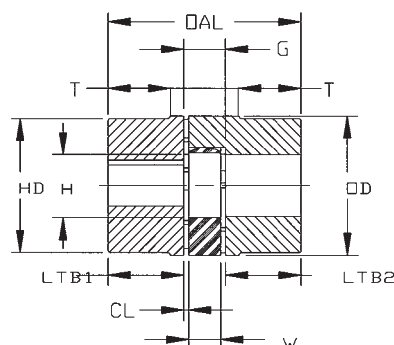

Configuración "BB"



Tipo	Cubo	Fundición		LTB1 LTB2	G	CL	W	OAL	T;U	OD	H	Par Nominal (Nm)		
		Ø Min/Máx	HD									92° ShA	98° ShA	64° ShD
24/32	B	S-37	-	30	18	2	18	78	24	56	27	35	60	75
28/38	B	S-44	-	35	20	2,5	20	90	28	65	30	95	160	200
38/45	A	S-45	66	45	24	3	24	114	37	80	38	190	325	405
	B	S-52	-											
42/55	A	S-50	75	50	26	3	26	126	40	95	46	265	450	560
	B	S-62	-											
48/60	A	S-57	85	56	28	3,5	28	140	45	105	51	310	525	655
	B	S-70	-											
55/70	A	18-65	98	65	30	4	30	160	52	120	60	410	685	825
	B	18-78	-											
65/75	A	20-78	115	75	35	4,5	35	185	47	135	68	625	940	1175
	B	20-88	-											
75/90	A	28-90	135	85	40	5	40	210	53	160	80	1280	1920	2350
	B	28-105	-											
90/100	A	38-107	160	100	45	5,5	45	245	62	200	100	2400	3600	4800

Otros acabados

