
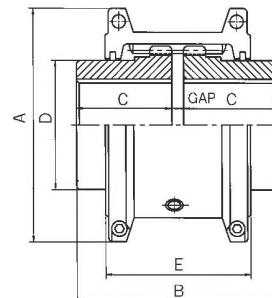




ACOPLAMIENTOS DE MUELLES - CUBIERTA HORIZONTAL

Acoplamientos con cubiertas de apertura horizontal ideales para aplicaciones con espacio limitado. Esta cubierta permite un fácil acceso al muelle y es muy apropiado para aplicaciones con variaciones en el sentido de la marcha.

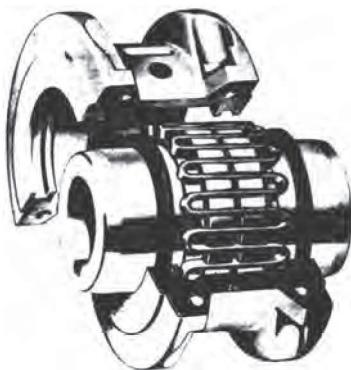

ACOPLAMIENTOS DE MUELLES - CUBIERTA VERTICAL

Acoplamientos con cubiertas de apertura vertical ideales para aplicaciones con velocidades operativas más altas.

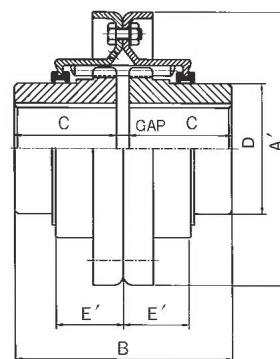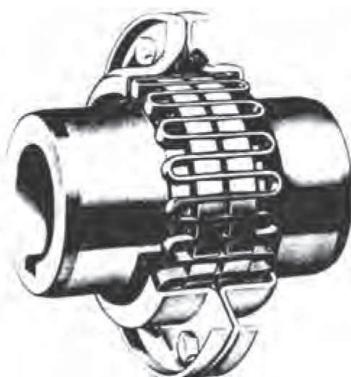

| Tipo | Par Nominal Nm | Vel. Máx. (rpm) | Eje (mm) | | Dimensiones (mm) | | | | | | GAP (Hueco mm) | | | Peso (kg) | Lubric. wt(kg) | |
|------|----------------|-----------------|----------|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|------|--------|-----------|----------------|------|
| | | | Max. | Min. | A | A' | B | C | D | E | E' | Min. | Normal | Max. | | |
| 1020 | 48 | 4.500 | 30 | 12.7 | 101.6 | 111.1 | 98.0 | 47.5 | 39.7 | 66.5 | 24.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.9 | 0.03 |
| 1030 | 138 | 4.500 | 36 | 12.7 | 111.0 | 120.7 | 98.0 | 47.5 | 49.2 | 68.3 | 25.0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2.6 | 0.03 |
| 1040 | 230 | 4.500 | 44 | 12.7 | 117.5 | 128.5 | 104.6 | 50.8 | 57.1 | 70.0 | 25.7 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.4 | 0.05 |
| 1050 | 403 | 4.500 | 50 | 12.7 | 138.0 | 147.6 | 123.6 | 60.3 | 66.7 | 79.5 | 31.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.4 | 0.05 |
| 1060 | 633 | 4.350 | 57 | 19.1 | 150.5 | 162.0 | 130.0 | 63.5 | 76.2 | 92.0 | 32.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.3 | 0.09 |
| 1070 | 921 | 4.125 | 68 | 19.1 | 161.9 | 173.0 | 155.4 | 76.2 | 87.3 | 95.0 | 33.7 | 1.5 | 3 | 4.5 | 10 | 0.11 |
| 1080 | 1901 | 3.600 | 82 | 27.0 | 194.0 | 200.0 | 180.8 | 88.9 | 104.8 | 116.0 | 44.2 | 1.5 | 3 | 6 | 18 | 0.17 |
| 1090 | 3456 | 3.600 | 95 | 27.0 | 213.0 | 232.8 | 199.8 | 98.4 | 123.8 | 122.0 | 47.7 | 1.5 | 3 | 6 | 25 | 0.25 |
| 1100 | 5818 | 2.440 | 107 | 41.3 | 250.0 | 266.7 | 245.7 | 120.6 | 142.0 | 155.5 | 60.0 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 42 | 0.43 |
| 1110 | 8641 | 2.250 | 117 | 41.3 | 270.0 | 285.8 | 258.5 | 127.0 | 160.3 | 161.5 | 64.2 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 54 | 0.51 |
| 1120 | 12673 | 2.025 | 136 | 60.3 | 308.0 | 319.0 | 304.4 | 149.2 | 179.4 | 191.5 | 73.4 | 1.5 | 6 | 12.5 | 81 | 0.73 |
| 1130 | 18434 | 1.800 | 165 | 66.7 | 346.0 | 377.8 | 329.8 | 161.9 | 217.5 | 195.0 | 75.1 | 1.5 | 6 | 12.5 | 121 | 0.91 |
| 1140 | 26599 | 1.650 | 184 | 66.7 | 384.0 | 416.0 | 371.6 | 182.8 | 254.0 | 201.0 | 78.2 | 1.5 | 6 | 12.5 | 178 | 1.13 |

Otras medidas consultar.