
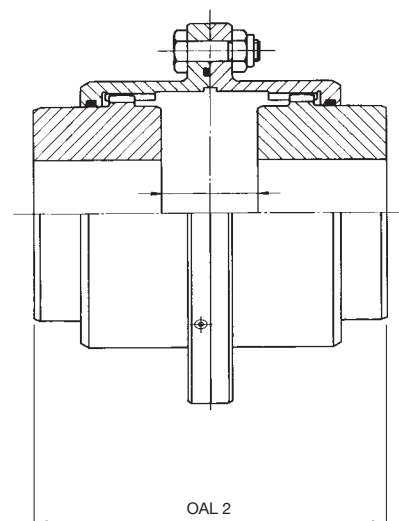
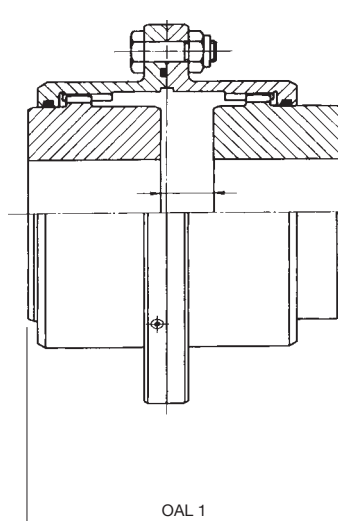


Los acoplamientos flexibles de dientes abombados presentan estas ventajas: Robustos, totalmente contruidos en acero, no llevan elementos elásticos susceptibles de desgaste, permiten con pequeñas dimensiones transmitir fuertes potencias y grandes velocidades de rotación.

Son utilizados en la actualidad en las más diversas ramas de la industria, donde confirman su superioridad al cumplir con las exigencias deseadas de:

- Potencias: Servicios continuos y fuertes en minas, siderurgia, petroleros y demás navíos de gran tonelaje, etc.
- Velocidades: Bombas de alimentación de centrales térmicas, compresores centrífugos y turbinas, bancos de ensayo de aviación, etc.
- Seguridad: Grúas puente de siderurgia, montacargas o ascensores de minas y portaviones, material rodante de transporte, etc.

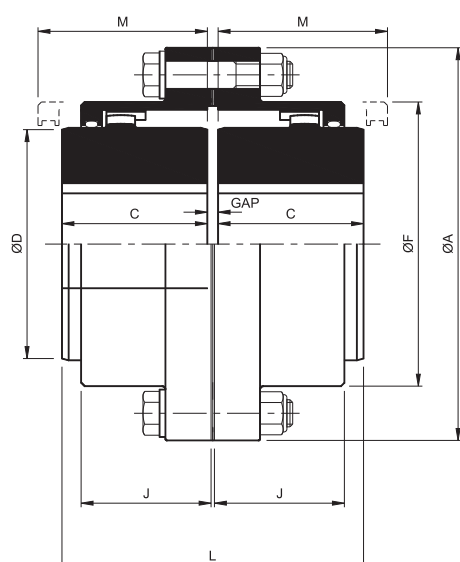

Tipo	Par nominal	Velocidad máxima	Ø Agujero (mm)		Dimensiones (mm)										Peso (Kg)	MR ² inercia (kg m ²)
			mín.	máx.	Ø A	L	C	Ø D	Ø F	J	M	OAL1	OAL2	Gap		
FG	Nm	r.p.m.														
RGD-10	1400	8000	14	52	116	89	43	69	84	39	51	93,5	98	3	4,4	0,0052
RGD-15	3000	6500	22	65	152	103	50	86	105	48	61	116	129	3	9	0,0192
RGD-20	5300	5600	27	80	178	127	62	105	127	60	76	138,5	150	3	15	0,041
RGD-25	10500	5000	32	98	213	159	77	131	155	72	92	173,5	188	5	27	0,105
RGD-30	16800	4400	42	115	240	187	91	152	181	84	106	207	227	5	40	0,195
RGD-35	23100	3900	47	135	279	220	107	178	211	98	130	247,5	275	6	65	0,454
RGD-40	33600	3600	47	160	318	248	121	210	250	111	145	284,5	321	6	96	0,86
RGD-45	47200	3200	52	180	346	278	135	235	274	123	165	317	356	8	131	1,39
RGD-50	65000	2900	72	195	389	314	153	254	306	141	183	361	408	8	186	2,53
RGD-55	88000	2650	72	215	425	344	168	279	334	158	203	407	470	8	247	3,83
RGD-60	120500	2450	77	235	457	384	188	305	366	169	228	444	504	8	299	5,21
RGD-70	182300	2150	92	280	527	451	221	356	425	196	266	522,5	593	9	473	11