



BANDAS

TRANSPORTADORAS

DE POLIURETANO



TPU BELTS

THERMOPLASTIC POLYURETHANE





BANDAS TRANSPORTADORAS TPU



Las bandas Gates de TPU son la alternativa ideal para la sustitución de las cintas modulares.

PRINCIPALES VENTAJAS


- Antimicrobiano y antihidrólisis
- Resistente al corte y a la abrasión
- Reforzadas con cables de aramida
- Fácil de limpiar, menos consumo de agua
- Prácticos sistemas de empalme

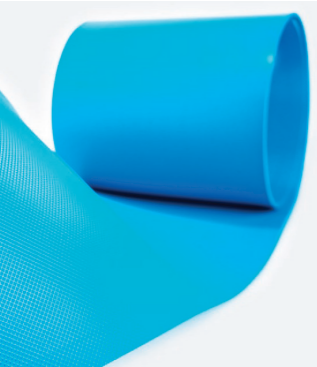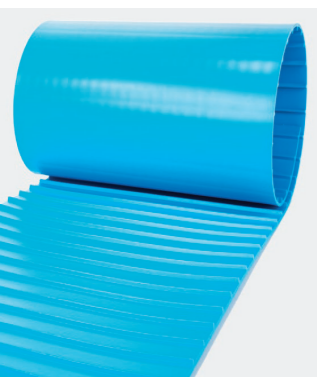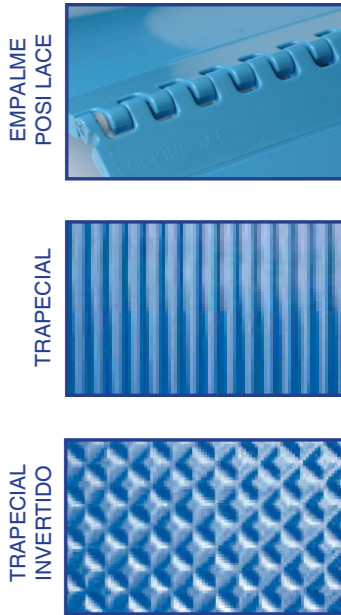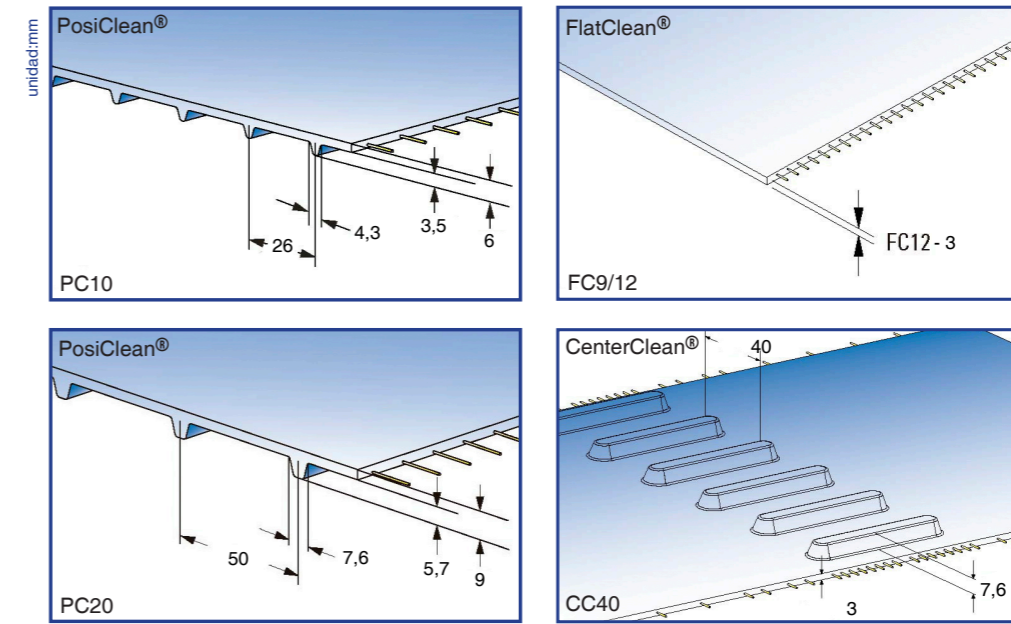

| | | | Color | Espesor mm | Acabado |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| PosiClean | PC10 | ESTÁNDAR KV-FDA | PosiBlue PosiWhite | 6 | liso pirámide |
| | | ESTÁNDAR KV-FDA | PosiBlue PosiWhite | | |
| | PC20 | ALTO TORQUE HDK-FDA | PosiBlue | 9 | liso pirámide invertida |
| | | BAJA TEMP. HDK-R6 | PosiBlue | | |
| CenterClean | CC40 | CC40 | PosiBlue PosiWhite | 3 / 10.6 | - |
| FlatClean | FC9 | FC9IPR | superior Azul medio | 3 | liso |
| | | | inferior PosiBlue | | pirámide invertida |
| | FC12 | FC12 | superior PosiBlue PosiWhite | 3 | liso |
| | | | inferior - | | liso |
| | | FC12IP | superior PosiBlue PosiWhite | 3 | pirámide invertida |
| | | | inferior - | | liso |


| Dureza Shore A | Min. Polea sobre 0°C Diámetro mm | Min. Polea bajo 0°C Diámetro mm | Ancho min. / máx. mm | Piñones nº dientes | Paso (nominal) mm |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 95 | 50.8 | 82.6 | 102 / 1524 | 6, 8, 10, 12, 20 | 26 |
| 95 | 95.5 | 159.3 | 127 / 1524 | | 50 |
| 95 | 95.5 | 159.3 | 127 / 1524 | 6, 8, 10, 12, 16 | 50 |
| 85 | 95.5 | 159.3 | 127 / 1524 | | 50 |
| 95 | 124 | 150 | 152 / 1524 | 10, 11, 12 13, 15, 16, 17, 20 | 40 |
| 90 | 26 | 51 | 102 / 1219 | - | - |
| 95 | | | | | |
| 95 | 51 | 76 | 102 / 1524 | - | - |
| 95 | | | | | |
| 95 | 51 | 76 | 102 / 1524 | - | - |
| 95 | | | | | |

GUÍAS




| Modelo | B mm | C mm | A mm | Dureza Shore A | Color |
|--------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| K6 | 6 | 4 | 4 | 78 | PosiBlue |
| K8 | 8 | 4 | 5 | 78 | PosiBlue |
| K10 | 10 | 6 | 6 | 78 | PosiBlue |
| K13 | 13 | 7 | 8 | 78 | PosiBlue |
| K17 | 17 | 10 | 11 | 78 | PosiBlue |

PERFILES - PARED LATERAL



| | |
|----------------------|-------------------|
| H - Altura de perfil | desde 35 a 110 mm |
| B - Ancho | 40 mm |
| Espesor | 2 mm |
| Dureza | 85 Shore A |
| Color | PosiBlue |

PIÑONES




Nuestros piñones están fabricados en material POM de color blanco. Los piñones están disponibles en 6, 8, 10, 12, 16 y 20 dientes.

Diámetro del cuadrado: de 30 a 40 mm

Espesor del piñón: de 25 a 32 mm

Diámetro exterior: varía según número de dientes

TACOS



| | |
|--------------------|----------------------------------|
| H - Altura de taco | |
| B - Ancho | variables |
| Espesor | Opción de tacos a medida |
| Dureza | según disponibilidad de material |
| Color | |