

BANDAS MONOLÍTICAS

REFORZADAS CON ARAMIDA



TPU BELTS



THERMOPLASTIC POLYURETHANE

BANDAS TRANSPORTADORAS TPU

Las bandas Gates de TPU son la alternativa ideal para la sustitución de las cintas modulares.







PRINCIPALES VENTAJAS

- Antimicrobiano y antihidrólisis
- Resistente al corte y a la abrasión
- Reforzadas con cables de aramida
- Fácil de limpiar, menos consumo de agua
- Prácticos sistemas de empalme

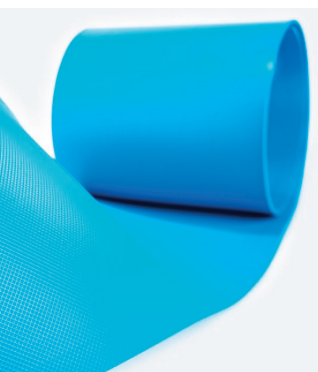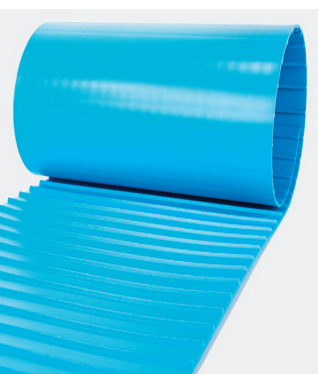


Color **Espesor** **Acabado**
mm

PosiClean	PC10	ESTÁNDAR KV-FDA	PosiBlue PosiWhite	6	liso pirámide
		ESTÁNDAR KV-FDA	PosiBlue PosiWhite		
	PC20	ALTO TORQUE HDK-FDA	PosiBlue	9	liso pirámide invertida
		BAJA TEMP. HDK-R6	PosiBlue		
CenterClean	CC40	CC40	PosiBlue PosiWhite	3 / 10.6	-
FlatClean	FC9	FC9IPR	superior Azul medio	3	liso
			inferior PosiBlue		piramide invertida
	FC12	FC12	superior PosiBlue PosiWhite	3	liso
			inferior -		liso
		FC12IP	superior PosiBlue PosiWhite	3	pirámide invertida
			inferior -		liso

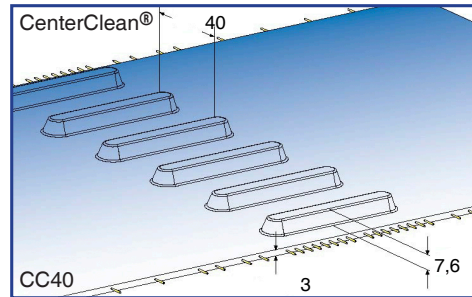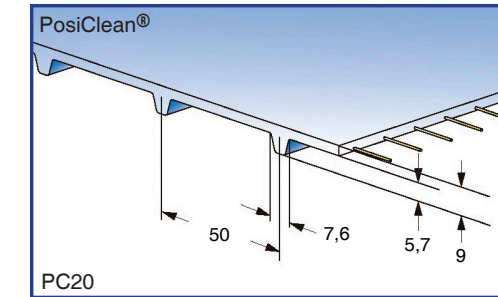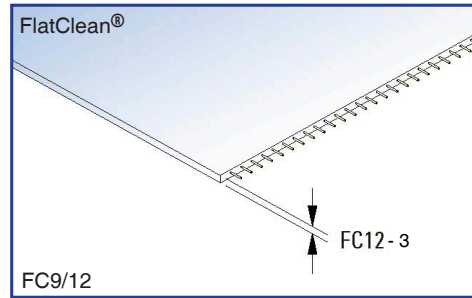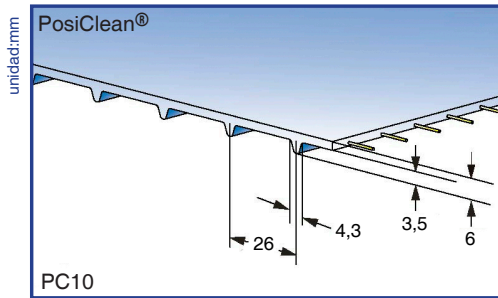


Dureza Shore A	Min. Polea sobre 0°C Diámetro mm	Min. Polea bajo 0°C Diámetro mm	Ancho min. / máx. mm	Piñones nº dientes	Paso (nominal) mm
95	50.8	82.6	102 / 1524	6, 8, 10, 12, 20	26
95	95.5	159.3	127 / 1524		50
95	95.5	159.3	127 / 1524	6, 8, 10, 12, 16	50
85	95.5	159.3	127 / 1524		50
95	124	150	152 / 1524	10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20	40
90	26	51	102 / 1219	-	-
95					
95	51	76	102 / 1524	-	-
95					
95	51	76	102 / 1524	-	-
95					

GUÍAS




Modelo	B mm	C mm	A mm	Dureza Shore A	Color
K6	6	4	4	78	PosiBlue
K8	8	4	5	78	PosiBlue
K10	10	6	6	78	PosiBlue
K13	13	7	8	78	PosiBlue
K17	17	10	11	78	PosiBlue

PERFILES - PARED LATERAL



H - Altura de perfil	desde 35 a 110 mm
B - Ancho	40 mm
Espesor	2 mm
Dureza	85 Shore A
Color	PosiBlue

PIÑONES




Nuestros piñones están fabricados en material POM de color blanco. Los piñones están disponibles en 6, 8, 10, 12, 16 y 20 dientes.

Diámetro del cuadrado: de 30 a 40 mm

Espesor del piñón: de 25 a 32 mm

Diámetro exterior: varía según número de dientes

TACOS



H - Altura de taco	
B - Ancho	variables
Espesor	Opción de tacos a medida
Dureza	según disponibilidad de material
Color	